
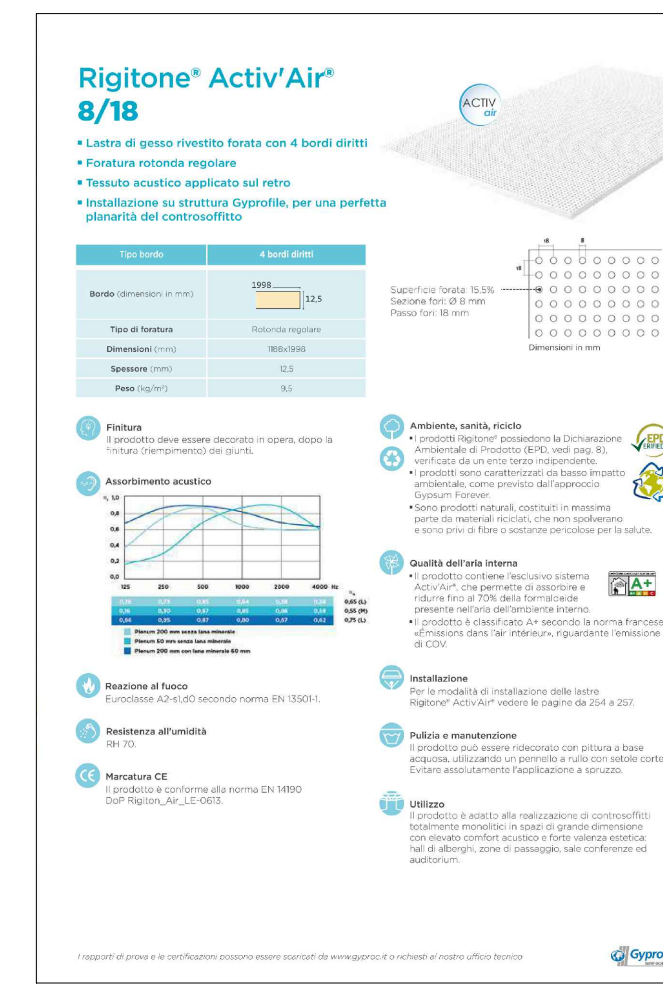



3,83

118,80

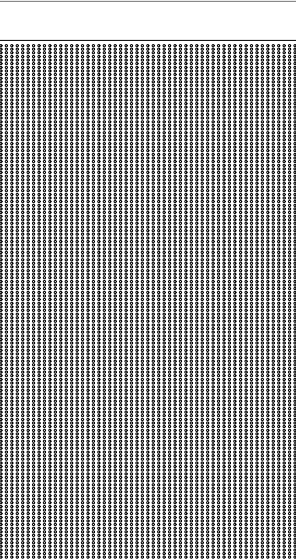

Longitudinal

ACTUAL LIGHT SOURCE

 rimani

Colori metallici da 10° 3500K

Scatole smontate Tutte le strutture della serie Longitudinal sono smontate

Classe efficienza energetica luminaria >120lm/W

1000lm/10W

Disseminazione omogenea e controllata 120°/180°

1000lm/10W

Fluoresce 100° Con tecnologia 360° Lamp Free tecnologia

Lampada modificabile in versione Dimmerabile e regolabile

IP65 Utilizzabile per interni ed esterni

Il sistema Rimani composto da Moduli in polietilene, isolazione in PU e vetroso in alluminio, con 50° 3500K in abbinamento con tecnologia LED, è studiato per essere installato in qualsiasi ambiente, in interni ed esterni, in modo da garantire la massima efficienza e la massima durata. Il sistema Rimani è studiato per essere installato in qualsiasi ambiente, in interni ed esterni, in modo da garantire la massima efficienza e la massima durata.

Dimensioni: 1000x1000x1000mm (LxPxA) e 2000x2000x1000mm (LxPxA)

Installazione in caso di modifica il materiale isolante è pulito e pulito

Temperatura di Classe: Classe (CCC) 3000K, in caso di Classe (CCC) 3000K e 3000K

Versione Rimani 1000x1000x1000

Dimensioni: 1000x1000x1000

Versione Rimani 2000x2000x1000

Dimensioni: 2000x2000x1000

Versione Rimani 1000x1000x1000 e 2000x2000x1000

Versione Rimani 1000x1000x1000 e 2000x2000x1000

Versione Rimani 1000x1000x1000 e 2000x2000x1000

Versione Rimani 1000x1000x1000 e 2000x2000x1000

Versione Rimani 1000x1000x1000 e 2000x2000x1000

Versione Rimani 1000x1000x1000 e 2000x2000x1000

Versione Rimani 1000x1000x1000 e 2000x2000x1000

Versione Rimani 1000x1000x1000 e 2000x2000x1000

Versione Rimani 1000x1000x1000 e 2000x2000x1000

Versione Rimani 1000x1000x1000 e 2000x2000x1000

Versione Rimani 1000x1000x1000 e 2000x2000x1000

Versione Rimani 1000x1000x1000 e 2000x2000x1000

